


Baureihe D Lüftungskamin Typ Jalousie

mit eingesetzten, außen bündigen Jalousie-Modulen

Kamin- durch- messer mm	Kamin- quer- schnitt m ²	Lufttrittsquerschnitt		Anzahl Lamellen Stück	Lamellen- abstand a mm	Anzahl Jalousie- Module Stück	Steg- breite S mm	Höhe Jalousie- Modul H mm
		pro Lamelle m ²	gesamt m ²					
400	0,126	0,046	0,229	5	94	3	40	470
500	0,196	0,067	0,403	6	94	3	50	564
600	0,283	0,089	0,531	6	94	3	60	564
700	0,385	0,110	0,769	7	94	3	70	658
800	0,503	0,131	1,050	8	94	3	80	752
900	0,636	0,153	1,374	9	94	3	90	846
1000	0,785	0,174	1,740	10	94	3	100	940
1100	0,950	0,195	1,954	10	94	3	110	940
1200	1,131	0,217	2,167	10	94	3	120	940
1300	1,327	0,228	2,283	10	94	4	130	940
1400	1,539	0,249	2,489	10	94	4	140	940
1500	1,767	0,270	2,965	11	94	4	150	1034
1600	2,011	0,290	3,192	11	94	4	160	1034
1800	2,545	0,331	3,977	12	94	4	180	1128
2000	3,142	0,373	5,217	14	94	4	200	1316

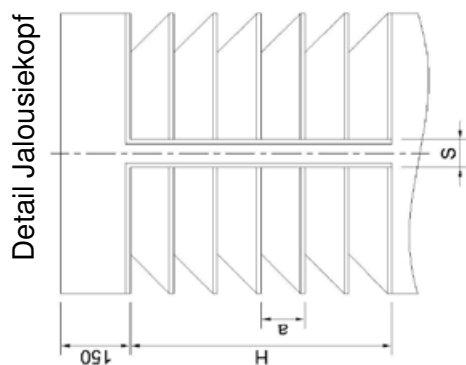

- für Zuluft gut geeignet für Abluft nur bedingt geeignet
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- Kaminkopf als Flach-, Schräg- oder Spitzdach
- Jalousie-Module einzeln austauschbar

Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage
"www.Ruhland.de" in der Bildergalerie