


Baureihe D Lüftungskamin Typ Lisene

mit senkrechten U-förmigen Lisenen-Lamellen.

Kamin- durch- messer $\varnothing D$ mm	Kamin- quer- schnitt m ²	Luft- ein-/austritts- querschnitt m ²	Anzahl Lisenen- Lamellen Stück	Lisenen- breite a mm	Höhe Lamellen- Kopf HL mm
400	0,126	0,280	8	85	550
500	0,196	0,420	10	85	650
600	0,283	0,580	12	85	750
700	0,385	0,750	12	110	850
800	0,503	1,030	13	110	950
900	0,636	1,180	15	110	1000
1000	0,785	1,530	17	110	1200
1100	0,950	1,760	15	140	1300
1200	1,131	2,140	16	140	1400
1300	1,327	2,350	18	140	1500
1400	1,539	2,780	19	140	1600
1500	1,767	3,250	20	140	1700
1600	2,011	3,860	16	180	1800
1800	2,545	4,830	18	180	2000
2000	3,142	5,900	20	180	2200

Detail Lisenenkopf

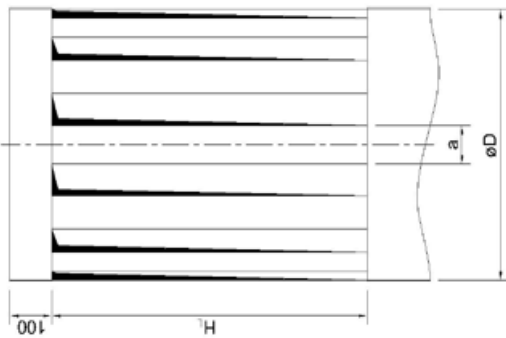

- für Zuluft gut geeignet für Abluft nur bedingt geeignet
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- Kaminkopf als Flach-, Schräg- oder Spitzdach

Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage
["www.Ruhland.de"](http://www.Ruhland.de) in der **Bildergalerie**