


Baureihe D Lüftungskamin Typ Regenabschlagrohr

mit freiem Strömungsdurchgang

Kamin- durch- messer $\varnothing D$ mm	Kamin- quer- schnitt m ²	Deflektor- durch- messer $\varnothing A$ mm	Deflektor- höhe H mm	Stütz- höhe L mm
400	0,126	490	1600	400
500	0,196	590	2000	500
600	0,283	690	2400	600
700	0,385	790	2800	700
800	0,503	890	3200	800
900	0,636	990	3600	900
1000	0,785	1090	4000	1000
1100	0,950	1190	4400	1100
1200	1,131	1290	4800	1200
1300	1,327	1390	5200	1300
1400	1,539	1490	5600	1400
1500	1,767	1590	6000	1500
1600	2,011	1690	6400	1600
1800	2,545	1890	7200	1800
2000	3,142	2090	8000	2000

Detail Abschlagrohr

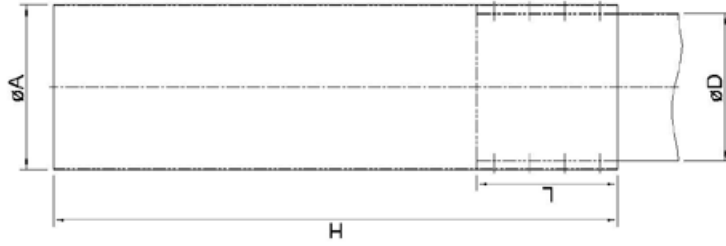

- für Zu- und Abluft gut geeignet
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- optional mit Vorgesetzgitter

Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage
"www.Ruhland.de" in der **Bildergalerie**