
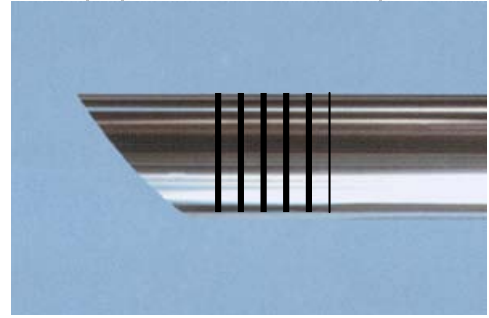


Baureihe D Lüftungskamin Typ Ruladisk individual (gebrauchsmustergeschützt)

mit innenliegender, von außen nicht sichtbarer Niederschlagsperre und Design-Lamellen

Kamin-durchmesser mm	Eintritts- querschnitt m ²	Luft- Austritts- querschnitt m ²	Design- Lamellen breite b mm	Schatten- fugen- breite a mm	Anzahl Design- ringe	Kamin- mindest- höhe mm
400	0,126	0,053	70	20	4	1.100
500	0,196	0,102	70	20	5	1.100
600	0,283	0,166	70	20	5	1.200
700	0,385	0,246	70	20	1.700	1.700
800	0,503	0,342	70	20	6	1.900
900	0,636	0,454	70	20	6	1.950
1.000	0,785	0,581	70	25	8	2.100
1.200	1,131	0,882	70	25	8	2.200
1.400	1,539	1,247	70	25	8	2.400
1.600	2,011	1,674	70	25	9	2.500
1.800	2,545	2,164	70	25	9	2.800
2.000	3,142	2,717	70	25	9	3.600

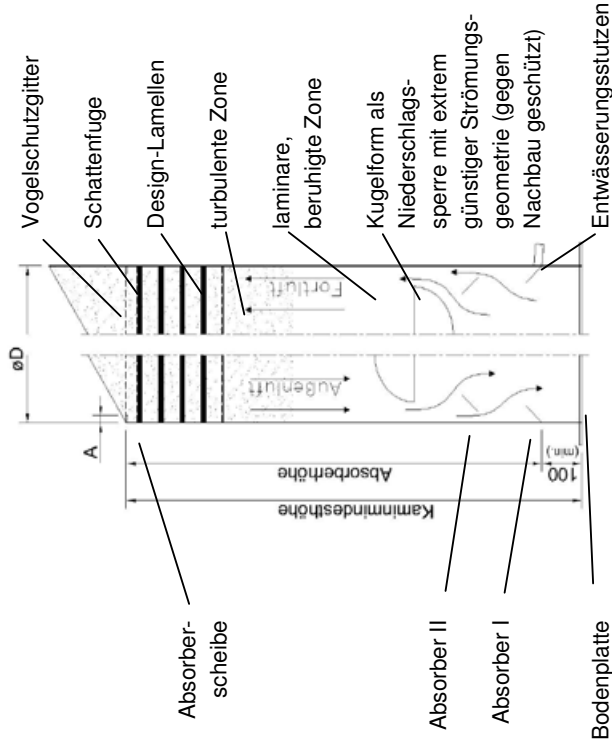

Lamellendesign
ohne Funktion

- gebaut nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
- für Zu- und Abluft gut geeignet
- Fortluft: Die verbrauchte Luft strömt senkrecht nach oben
- Außenluft: Die Frischluft wird senkrecht von oben angesaugt
- geringere Kaminhöhen realisierbar
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- Kaminmündung waagrecht oder optional schräg

Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage
["www.Ruhland.de"](http://www.Ruhland.de) in der **Bildergalerie**