


## Baureihe D Lüftungskamin Typ Ruladisk klassik (gebrauchsmustergeschützt)

mit innenliegender, von außen nicht sichtbarer Niederschlagssperre

Kamin- durch- messer mm	Luft-		Absorber- scheiben- breite A mm	Absorber- höhe mm	Kamin- mindest- höhe mm
	Eintritts- querschnitt m <sup>2</sup>	Austritts- querschnitt m <sup>2</sup>			
400	0,126	0,126	0	1.000	1.100
500	0,196	0,196	0	1.000	1.100
600	0,283	0,283	0	1.100	1.200
700	0,385	0,385	0	1.600	1.700
800	0,503	0,430	30	1.800	1.900
900	0,636	0,554	30	1.850	1.950
1.000	0,785	0,694	30	2.000	2.100
1.200	1,131	0,985	40	2.100	2.200
1.400	1,539	1,368	40	2.300	2.400
1.600	2,011	1,767	50	2.400	2.500
1.800	2,545	2,270	50	2.700	2.800
2.000	3,142	2,835	50	3.500	3.600

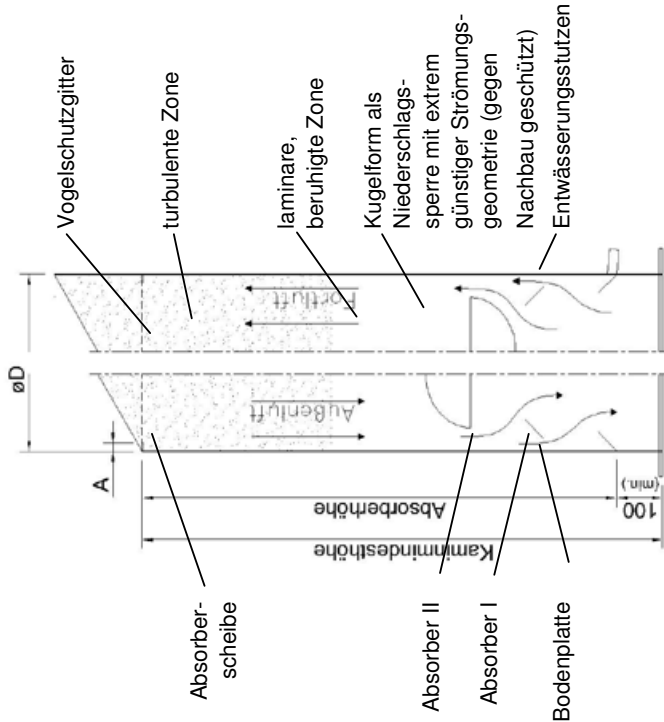

- gebaut nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
- für Zu- und Abluft gut geeignet
- Fortluft: Die verbrauchte Luft strömt senkrecht nach oben
- Außenluft: Die Frischluft wird senkrecht von oben angesaugt
- geringere Kaminhöhen realisierbar
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- Kaminmündung waagrecht oder optional schräg

Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage  
"www.Ruhland.de" in der Bildergalerie