


Baureihe D Lüftungskamin Typ Torus bündig

mit Z-förmigen Flachlamellen ca. 3° Neigungswinkel

Kamin- durch- messer øD mm	Kamin- quer- schnitt m ²	Luft Ein- und Austritts- querschnitt m ²	Anzahl der Lamellen Stück	Höhe des Lamellen- kopfes H mm	Lamellen- kopfdurch- messer ø DL mm
300	0,071	0,125	5	250	330
400	0,126	0,182	7	290	445
500	0,196	0,306	9	370	530
600	0,283	0,441	11	410	630
700	0,385	0,760	13	413	760
800	0,503	1,000	16	506	840
900	0,636	1,210	17	537	930
1000	0,785	1,610	20	630	1030
1100	0,950	1,980	22	692	1130
1200	1,131	2,430	24	740	1250
1300	1,327	2,950	26	810	1380

Detail Toruskopf

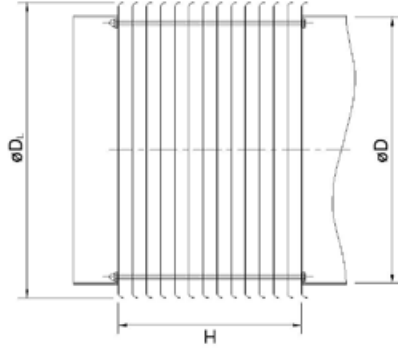

- für Zuluft gut geeignet für Abluft nur bedingt geeignet
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- Kaminkopf optional als Flach-, Schräg- oder Spitzdach
- bei Ausführung in lackiertem Baustahl bis ø600 Bauformabweichungen möglich

Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage
"www.Ruhland.de" in der **Bildergalerie**