


Baureihe D Lüftungskamin Typ Torus überstehend

mit Z-förmigen Flachlamellen ca. 3° Neigungswinkel und Abtropfbord

Kamin- durch- messer $\varnothing D$ mm	Kamin- quer- schnitt m ²	Luft Ein- und Austritts- querschnitt m ²	Anzahl der Lamellen Stück	Höhe des Lamellen- kopfes H mm	Lamellen- kopfdurch- messer $\varnothing DL$ mm
300	0,071	0,182	7	290	445
400	0,126	0,306	9	370	530
500	0,196	0,441	11	410	630
600	0,283	0,760	13	413	760
700	0,385	1,000	16	506	840
800	0,503	1,210	17	537	930
900	0,636	1,610	20	630	1030
1000	0,785	1,980	22	692	1130

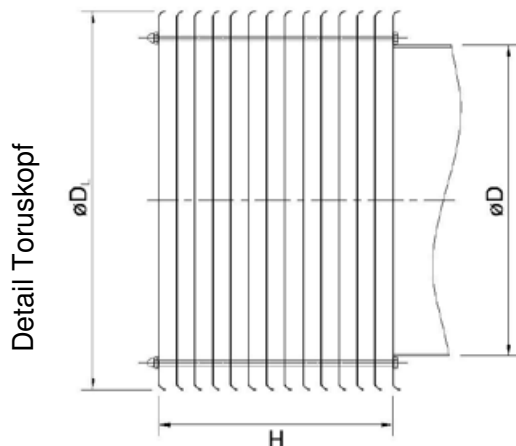

Detail Toruskopf

- für Zuluft gut geeignet für Abluft nur bedingt geeignet
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- Kaminkopf optional als Flach-, Schräg- oder Spitzdach
- bei Ausführung in lackiertem Baustahl bis ø500 Bauformabweichungen möglich



Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage

"www.Ruhland.de" in der **Bildergalerie**