


## Baureihe D Lüftungskamin Typ zylindrischer Deflektor

mit konstantem Deflektorquerschnitt

Kamin- durch- messer $\varnothing D$ mm	Kamin- quer- schnitt m <sup>2</sup>	Deflektor- durch- messer $\varnothing A$ mm	Deflektor- höhe H mm
400	0,126	600	500
500	0,196	750	600
600	0,283	900	700
700	0,385	1000	800
800	0,503	1200	900
900	0,636	1300	1000
1000	0,785	1500	1100
1100	0,950	1600	1200
1200	1,131	1800	1200
1300	1,327	1900	1250
1400	1,539	2000	1300
1500	1,767	2200	1400
1600	2,011	2300	1500
1800	2,545	2600	1700
2000	3,142	3000	1800

Detail Deflektorkopf

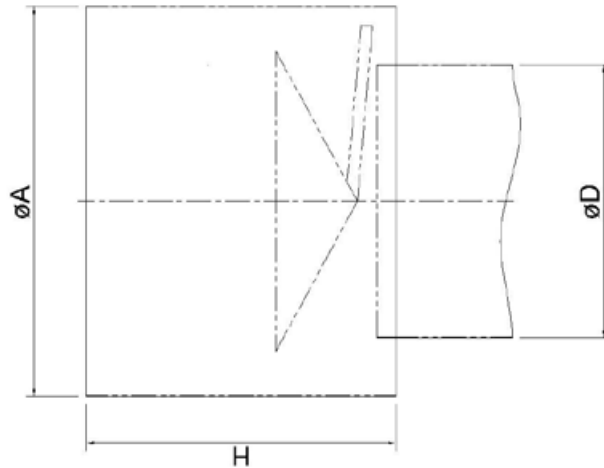

- für Zu- und Abluft gut geeignet
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- optional mit Vogelschutzgitter

Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage  
"www.Ruhland.de" in der Bildergalerie